

alverlamp
Iluminación sostenible



Downlights LED

Smd Downlight Empotrado Redondo



WATT	LUMEN	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA	MODELO	CORTE	CAJA
30 w	2380	6000 k	∅ 300 x h 20 mm	DL30PL60	Blanco	○ 280 mm	10
30 w	2380	6000 k	∅ 300 x h 20 mm	DL30PL60AL	Aluminio	● 280 mm	10
20 w	1480	3000 k	∅ 225 x h 20 mm	DL18PL30	Blanco	○ 205 mm	20
20 w	1480	4000 k	∅ 225 x h 20 mm	DL18PL40	Blanco	○ 205 mm	20
20 w	1480	6000 k	∅ 225 x h 20 mm	DL18PL60	Blanco	○ 205 mm	20
20 w	1480	6000 k	∅ 225 x h 20 mm	DL18PL60AL	Aluminio	● 205 mm	20
12 w	968	3000 k	∅ 170 x h 20 mm	DL12PL30	Blanco	○ 154 mm	20
12 w	968	4000 k	∅ 170 x h 20 mm	DL12PL40	Blanco	○ 154 mm	20
12 w	968	6000 k	∅ 170 x h 20 mm	DL12PL60	Blanco	○ 154 mm	20
12 w	968	6000 k	∅ 170 x h 20 mm	DL12PL60AL	Aluminio	● 154 mm	20

Características específicas:

- Luminaria ideal para sustitución de Downlight con lámparas de bajo consumo
- Distribución homogénea de la luz
- Apertura 120°

Aplicaciones:

Cocina, baños, espacios comunes, oficinas.

Smd Downlight Empotrado Redondo

WATT	LUMEN	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA	MODELO	CORTE	CAJA
9 w	720	6000 k	∅ 150 x h 20 mm	DL09PL60	Blanco	○ 134 mm	20
9 w	720	6000 k	∅ 150 x h 20 mm	DL09PL60AL	Aluminio	● 134 mm	20
6 w	484	3000 k	∅ 120 x h 20 mm	DL06PL30	Blanco	○ 106 mm	50
6 w	484	4000 k	∅ 120 x h 20 mm	DL06PL40	Blanco	○ 106 mm	50
6 w	484	6000 k	∅ 120 x h 20 mm	DL06PL60	Blanco	○ 106 mm	50
6 w	484	6000 k	∅ 120 x h 20 mm	DL06PL60AL	Aluminio	● 106 mm	50
4 w	336	3000 k	∅ 110 x h 20 mm	DL04PL60	Blanco	○ 94 mm	50
4 w	336	4000 k	∅ 110 x h 20 mm	DL04PL60AL	Aluminio	● 94 mm	50
3 w	245	6000 k	∅ 90 x h 20 mm	DL03PL60	Blanco	○ 72 mm	50
3 w	245	6000 k	∅ 90 x h 20 mm	DL03PL60AL	Aluminio	● 72 mm	50



Smd Downlight Superficie Redondo



WATT	LUMEN	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA	MODELO	CORTE	CAJA
30 w	2380	6000 k	∅ 300 x h 35 mm	DL30PL60S	Blanco	○ 10	10
20 w	1480	6000 k	∅ 235 x h 35 mm	DL18PL60S	Blanco	○ 20	20
20 w	1480	6000 k	∅ 235 x h 35 mm	DL18PL60SAL	Aluminio	● 20	20
12 w	968	6000 k	∅ 180 x h 35 mm	DL12PL60S	Blanco	○ 20	20
6 w	484	6000 k	∅ 120 x h 35 mm	DL06PL60S	Blanco	○ 50	50



Características específicas:

- Luminaria ideal para instalación superficial de fácil colocación
- Distribución homogénea de la luz
- Apertura 120°

Aplicaciones:

Cocina, baños, espacios comunes, oficinas.

Smd Downlight Superficie Cuadrado



WATT	LUMEN	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA	MODELO	CAJA
30 w	2380	6000 k	∅ 300 x h 35 mm	DL30PL60SC	Blanco	10
20 w	1480	6000 k	∅ 235 x h 35 mm	DL18PL60SC	Blanco	20
12 w	968	6000 k	∅ 180 x h 35 mm	DL12PL60SC	Blanco	20
6 w	484	6000 k	∅ 120 x h 35 mm	DL06PL60SC	Blanco	50



Características específicas:

- Luminaria ideal para instalación superficial de fácil colocación
- Distribución homogénea de la luz
- Apertura 120°


Aplicaciones:

Cocina, baños, espacios comunes, oficinas.

Smd Downlight Empotrado Cuadrado



WATT	LUMEN	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA	MODELO	CORTE	CAJA
30 w	2380	6000 k	300 x 300 mm	DL30PL60C	Blanco	275 mm	10
30 w	2380	6000 k	300 x 300 mm	DL30PL60CAL	Aluminio	275 mm	10
20 w	1480	6000 k	225 x 225 mm	DL18PL60C	Blanco	205 mm	20
20 w	1480	6000 k	225 x 225 mm	DL18PL60CAL	Aluminio	205 mm	20
12 w	968	6000 k	170 x 170 mm	DL12PL60C	Blanco	150 mm	20
12 w	968	6000 k	170 x 170 mm	DL12PL60CAL	Aluminio	150 mm	20



Características específicas:

- Luminaria ideal para sustitución de Downlight con lámparas de bajo consumo
- Distribución homogénea de la luz
- Apertura 120°

Aplicaciones:

Cocina, baños, espacios comunes, oficinas.

Smd Pantalla Empotrada



WATT	LUMEN	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA	MODELO	CAJA
50 w	4580	4000 k <input type="radio"/>	550 x 550 x 40 mm	PL50PL40C	Blanco <input type="radio"/>	5
50 w	4580	6000 k <input checked="" type="radio"/>	550 x 550 x 40 mm	PL50PL60C	Blanco <input type="radio"/>	5
36 w	3300	4000 k <input type="radio"/>	550 x 550 x 40 mm	PL36PL40C	Blanco <input type="radio"/>	5
36 w	3300	6000 k <input checked="" type="radio"/>	550 x 550 x 40 mm	PL36PL60C	Blanco <input type="radio"/>	5



Características específicas:

- Para instalar en techo Armstrong
- Incluye accesorios para fijación
- Distribución homogénea de la luz
- Posibilidad de regulación de luz

Aplicaciones:

Oficinas, puntos de venta al por menor y Salas de conferencias, pasillos, salones y salas de reuniones.

Smd Pantalla Superficie



WATT	LUMEN	COLOR	MEDIDAS	REFERENCIA	MODELO	CAJA
50 w	4580	4000 k <input type="radio"/>	550 x 550 x 40 mm	PL50PL40SC	Blanco <input type="radio"/>	5
50 w	4580	6000 k <input checked="" type="radio"/>	550 x 550 x 40 mm	PL50PL60SC	Blanco <input type="radio"/>	5



Características específicas:

- Para instalación superficial de fácil colocación
- Incluye accesorios para fijación
- Distribución homogénea de la luz
- Posibilidad de regulación de luz

Aplicaciones:

Oficinas, puntos de venta al por menor y Salas de conferencias, pasillos, salones y salas de reuniones.



Apertura del foco luminoso



Número de ciclos de encendido/apagado



Índice de reproducción cromática



Tiempo de precalentamiento para llegar al 100% del flujo




Vida útil del producto



Ausencia de mercurio



Ahorro energético

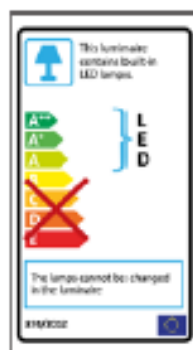

Despiece Pantalla LED 595x595

Aluminio

Gomaespuma


Polipropileno

Metacrilato 3mm

Policarbonato

LED'S por los 4 lados

Aluminio

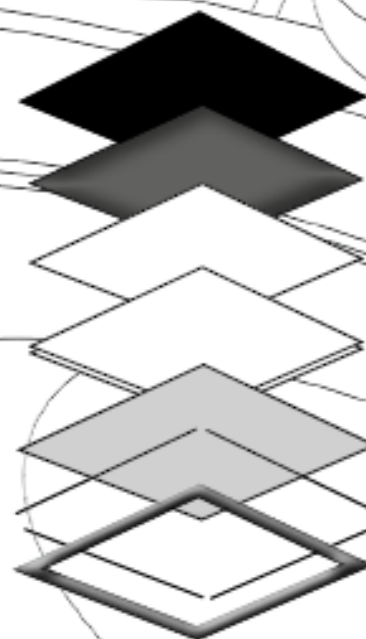

Alta luminosidad por Wetio

¿Cómo disipar el calor emitido por los LED'S?

El aumento de la temperatura del LED provoca la disminución de su vida útil y de su rendimiento.

Para acabar con este problema, Alverlamp se esfuerza en controlar la disipación del calor de forma óptima en sus productos.

El resultado de sus 4 tiras de LED'S es una luz totalmente homogénea

Detalles alverlamp

Alberola Verdú, s.l.

C/ Colladors s/n | 46791 Benifairó de la Vallidigna (Valencia) - ESPAÑA

Tel./ 962 811 002 - Fax/ 962 811 993 | alverlamp@alverlamp.es | info@alverlamp.es

www.alverlamp.es